



Katalog střešního příslušenství
2023+

Vážení obchodní partneři a přátelé,

Je tomu již 23 let, kdy byly na základě zkušeností zejména z mezinárodního obchodu položeny základy k budoucí skupině Gunnex, tehdy malé české firmě specializující se na dovoz a distribuci kotevní techniky a upevňovacích materiálů švédského koncernu Gunnebo v rámci České a Slovenské republiky.

Dnes po více než dvou dekadách usilovné práce celého týmu Gunnex můžeme s jistotou říct, že se nám podařilo vytvořit stabilně se rozvíjející výrobně obchodní skupinu se širokým sortimentem stavebních výrobků, působící ve čtyřech středoevropských státech. Zůstali jsme věrni programu speciálních výrobků s vyšší přidanou hodnotou, který obsahuje systémy doplňků pro zateplování ETICS, doplňky pro šikmé a ploché střechy, suchou stavbu, odvodnění a především sortiment vybraných izolačních materiálů, ve kterých je Gunnex předním distributorem v rámci střední Evropy.

Skupina Gunnex s ročním obratem více než 1.2 miliardy aktuálně působí v Čechách, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku formou velkoobchodních skladů, výrobních závodů a dále na zahraničních trzích v rámci exportu svých výrobků. Udržíme vysokou zásobu výrobků skladem bez toho, abychom museli dělat kompromisy na úkor kvality, a to buď z vlastních výrobních závodů, nebo jako zástupce domácích a zahraničních partnerů. Na domácích trzích zastupujeme přední evropské výrobce formou výhradních zastoupení. Šířka sortimentu, množství zboží skladem a rychlý servis dodávek jsou pro nás naprostou samozřejmostí.

Těšíme se na další spolupráci!

Za tým Gunnex

Mgr. Adam Kubarski
CEO Gunnex group

V listopadu 2019 dokončila skupina Gunnex akvizici společnosti ETANCO CZ s.r.o, tradičního dodavatele upevňovací a kotevní techniky, od skupiny ETANCO France. Skupina ETANCO France působí na evropském trhu od roku 1952.

Produkty ETANCO se na českém trhu prodávají již od roku 1997 a jsou známy svou vysokou kvalitou.

Tímto krokem došlo ke sjednocení distribuce výrobků ETANCO na českém a slovenském trhu. Jsme výhradním zástupcem produktů značky ETANCO.

Jsme rádi, že díky tomuto kroku můžeme našim zákazníkům nabídnout ještě širší sortiment upevňovacího a kotevního materiálu, kvalitnější servis a technickou podporu.

Spojili jsme rovněž lidské zdroje, které jsou velmi důležitou součástí každé společnosti. Obchodní týmy ETANCO CZ, Gunnex CZ a Gunnex SK vám jsou nápomocní v rámci veškerých objednávek a technických dotazů.

Produkty v našem portfoliu naleznou uplatnění v následujících specifických sektorech:

Pláště halových objektů upevňované do oceli, betonu a dřeva

Hydroizolace plochých střech

Horizontální záchytné systémy a systémy kolektivní ochrany

Odvětrávané fasády (upevňování na dřevo, kov a hliník)

- pro deskové materiály (Equitone, Swisspearl, FunderMax, Cembrit, Cetris, apod.)
- kámen
- alucobond
- palubky, thermowood

Dřevěné konstrukce



ETANCO



Zákaznický servis

Naše oddělení zákaznické podpory je vám k dispozici pro vyřízení vašich objednávek, informací o termínech dodávky a aktuálních promocích. Volejte 284 686 765. Objednávky přijímáme na centrálním sběrném emailu objednavky@gunnex.com. I přes veškerou naši snahu se může stát, že zboží nedorazí včas nebo bude poškozeno během přepravy. V tom případě neváhejte a volejte naše zákaznické centrum, okamžitě uděláme vše, abychom sjednali nápravu. Pro případné kvalitativní reklamace prosíme vždy o písemné vyjádření dle platných evropských předpisů.



Hlavní přednosti naší nabídky:

- Dodávky do 24h pro zboží skladem
- Dodávky zboží na speciální poptávky i mimo základní prodejní program
- Dodávky zboží "private label"
- Technická a konzultační podpora, možnost např. tahových zkoušek na stavbě atd.
- Technické výpočty



- Podpora a poradenství pomocí rozvinuté sítě regionálních obchodně-technických poradců
- Zákaznický servis zajišťující plnou informovanost o stavu objednávek a termínů dodávek
- Marketingová podpora prodeje
- Školení a prezentace pro zákazníky i jejich klienty

Technická podpora

K našim výrobkům je poskytována technická podpora jak ve formě poradenství a certifikátů tak i cestou praktických zkoušek přímo na stavbách. K dispozici jsou detailní certifikované výpočetní programy zejména v oblasti kotvení plochých střeš, stavitelných terčů pod dlažbu a další. Naši technici jsou připraveni rychle reagovat na vaše technické dotazy.



OBSAH

SYSTÉM STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ	6
PROTISNĚHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	9
STOUPACÍ PLOŠINY	11
STŘEŠNÍ VIKÝŘE A STŘEŠNÍ OKNA	14
PROSTUPY PRO STŘEŠNÍ KRYTINY	18
ZÁCHYTNÝ SYSTÉM	18
TYVEK DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	19
GUNNEFOL DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	22
JUTA DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	24
JUTA - PÁSKY A TMELY	26
SPOJOVACÍ MATERIÁL	27
TRHACÍ NÝTY	31
KONSTRUKČNÍ VRUTY DO DŘEVA	32
KLEMPÍŘSKÉ A STŘEŠNÍ HŘEBY	34

Gunnex[®]
stavební řešení

**VÝROBCE A DODAVATEL
STAVEBNÍHO MATERIÁLU**



SYSTEM STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ

Střešní doplňky jsou důležitou součástí střechy, stejně jako základní tašky. Moderní střešní pláště dnes musí splňovat náročné požadavky na design i na funkčnost.

Proto vám nabízíme široký sortiment doplňků, které řeší nejrůznější detaily.

GUNEROLL PRO – VĚTRACÍ HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS

intenzivní větrání hřebene a nároží - samolepící

Jednovrstvý ventilační pás hřebene a nároží šikmých střech.

Vyrobený z profilovaného hliníkového plechu, PP textilie a samolepící syntetické pásky.

kód zboží	rozměr mm š x d	barva
130.600001GXP	310 x 5000	cihlově červená
130.600005GXP	310 x 5000	hnědá
130.600010GXP	310 x 5000	černá
130.600015GXP	310 x 5000	červenohnědá

Ostatní rozměry na poptávku




GUNEROLL ALU PRO – VĚTRACÍ HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS

intenzivní větrání hřebene a nároží - celohliníkový a samolepící

Dobře se přizpůsobí tvaru krytiny.

kód zboží	rozměr mm š x d	barva
130.600001GXPALU	300 x 5000	cihlově červená
130.600005GXPALU	300 x 5000	hnědá
130.600010GXPALU	300 x 5000	černá
130.600015GXPALU	300 x 5000	červenohnědá



AIRTEC – ODVĚTRÁVACÍ PÁS HŘEBENE S KARTÁČEM

pro instalaci na sucho - intenzivní větrání hřebene a nároží

kód zboží	rozměr mm š x v x d	barva
500.725181	180 x 70 x 1000	červená
500.725183	180 x 70 x 1000	hnědá
500.725184	180 x 70 x 1000	černá



AIRTEC – ODVĚTRÁVACÍ PÁS HŘEBENE S KARTÁČEM

pro instalaci na sucho - intenzivní větrání hřebene a nároží

kód zboží	rozměr mm š x v x d	barva
500.725273	200 x 70 x 1000	černá
500.725275	200 x 70 x 1000	červená
500.725271	200 x 70 x 1000	hnědá



DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ

Slouží jako držák k osazení hřebenových nebo nárožních latí.

kód zboží	šířka mm	délka mm
130.018040	40	180
130.021040	40	210
130.023040	40	230
130.026040	40	260
130.023044	40	Uni
130.018050	50	180
130.021050	50	210
130.023050	50	230
130.026050	50	260
130.000050	50	Uni



UZÁVĚRA HŘEBENÁČE

Uzávěra slouží k ukončení hřebene ze štítové strany. Hřeben je tímto uzavřený, přičemž si zachovává potřebné odvětrání.

kód zboží	barva	materiál
130.290100	černá	PP
130.290110	červená	PP
130.290120	hnědá	PP



HŘEB DO HŘEBENÁČE

pro upevnění rozdělovacího a koncového hřebenače

kód zboží	délka mm	barva	balení ks
500.371202	120	červená	100
500.371201	120	hnědá	100
500.371200	120	černá	100



FLEXIROLL AL – KOMÍNOVÝ TĚSNÍCÍ PÁS - PLISOVANÝ POVRCH

Samolepicí komínový pás používaný pro utěsnění okolí komínů, vikýřů a střešních oken.

kód zboží	rozměr mm š x d	barva
500.030522	300 x 5000	cihlová
500.030521	300 x 5000	hnědá
500.030520	300 x 5000	černá



FLEXIROLL AL 3D – KOMÍNOVÝ TĚSNÍCÍ PÁS - STRUKTUROVANÝ POVRCH

Povrch pásu je profilovaný a umožňuje dokonalou montáž pásu v obzvláště těžko dostupných místech střechy a náročných detailech.

kód zboží	rozměr mm š x d	barva
500.030525	300 x 5000	cihlová
500.030524	300 x 5000	hnědá
500.030523	300 x 5000	černá



FLEXIROLL PB - KOMÍNOVÝ TĚSNÍCÍ PÁS

Používá se pro utěsnění okolí komínů, vikýřů a střešních oken. Dlouhodobě odolný proti působení UV záření. Je charakteristický svojí pevností.

kód zboží	rozměr mm š x d	barva
500.030530	300 x 5000	červená
500.030531	300 x 5000	hnědá
500.030532	300 x 5000	černá



VENTILAČNÍ OCHRANNÁ MŘÍŽKA - polypropylen

Umísťuje se na okapovou zvednutou lať. Zabezpečuje přívod vzduchu a brání vletnutí ptáků do podstřeší.

kód zboží	výška mm	délka mm	barva
130.250065	60	1000	černá
130.250066	60	1000	červená
130.250067	60	1000	hnědá



VENTILAČNÍ OCHRANNÁ MŘÍŽKA „COMBI“ - polypropylen

Funkce stejná jako u ventilační ochranné mřížky, ale s větším přívodem vzduchu do podstřeší.

kód zboží	výška mm	délka mm	barva
130.250070	100	1000	cihlová
130.250071	100	1000	hnědá
130.250069	100	1000	černá



OCHRANNÝ PLASTOVÝ PÁS

Zabraňuje vletání ptáků a většího hmyzu do větrací mezery do podstřeší a současně umožňuje větrání v okapní hraně.

kód zboží	výška mm	délka bm	barva
130.250502	50	5	cihlová
130.250503	50	5	hnědá
130.250501	50	5	černá
130.250802	80	5	cihlová
130.250803	80	5	hnědá
130.250801	80	5	černá
130.250102	100	5	cihlová
130.250103	100	5	hnědá
130.250101	100	5	černá



OCHRANNÝ PLASTOVÝ PÁS - PRO

Zabraňuje vletání ptáků a většího hmyzu do větrací mezery do podstřeší a současně umožňuje větrání v okapní hraně.

kód zboží	výška mm	délka bm	barva
130.250802P	80	5	cihlová
130.250803P	80	5	hnědá
130.250801P	80	5	černá
130.250102P	100	5	cihlová
130.250103P	100	5	hnědá
130.250101P	100	5	černá
130.000096P	100	60	černá

Ostatní barvy v délce 60bm na dotaz



KLÍNOVÉ TĚSNĚNÍ SAMOLEPÍCÍ

K vyplnění mezer v úžlabí a nároží tam, kde není možno použít vlnovou výplň.

kód zboží	rozměr cm	barva
130.500302	3 x 6 x 100	šedá

Další barvy na poptání



KLÍNOVÉ TĚSNĚNÍ SAMOLEPÍCÍ - PRO

K vyplnění mezer v úžlabí a nároží tam, kde není možno použít vlnovou výplň.

kód zboží	rozměr cm	barva
130.500301P	3 x 6 x 100	cihlová
130.501303P	3 x 6 x 100	antracit
130.501304P	3 x 6 x 100	hnědá



PÁS S TRNY PROTI PTÁKŮM

Trny proti ptákům zabraňují jejich dosedání na římsy, atiky, parapety, okapy atd. (model CROSS má navíc středovou řadu trnů).

kód zboží	typ	šířka mm	délka m
130.080300	STAR	50-150	0,5
130.080200	CROSS	40-150	0,5



PŘÍCHYTKA BETONOVÉHO HŘEBENÁČE - UNI

pro uchycení betonového hřebenače

kód zboží	barva	materiál
130.000020	cihl.červená	Al lak
130.000015	hnědá	Al lak
130.000010	černá	Al lak



PROTISNĚHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROTISNĚHOVÝ HÁK - JEDNOBAREVNÝ

typ C pro betonové tašky a pálené krytiny: KM Beta, Bramac Max, Besk, Tondach Twist, TRU 12, Betonpres, Euronit, Euronit Profil S, Mediterran, Heidelberger extr.,

typ A pro rovné krytiny: Betternit a šindel na bedněni
nos 75 mm

kód zboží	oznaceni	barva	balení ks
130.666210	C380	černá	100
130.666205	C380	tmavě hnědá	100
130.666208	C380	červeno hnědá	100
130.666207	C380	cihlově červená	100
130.666206	A420	černá	100
130.666202	A420	tmavě hnědá	100
130.666204	A420	červeno hnědá	100
130.666203	A420	cihlově červená	100

Na objednávku pro tyto typy krytiny: X-8 (Roben Piemont, Tondach Románská 12), X-7 (Creaton Domino), X-4 (Tondach Hranice 11, Roben Monza), X-5 (Tondach Stodo, Polka, Jirčanka), X-1 (Tondach Francouzská 12), X-7 (Tondach Brněnka)

Háky dodáváme v barvách:

antracit - RAL 7021, hnědá - RAL 8017, cihlově červená - RAL 8004, černá - RAL 9005, červenohnědá - RAL 8015, višňová - RAL 3011



SNĚHOVÁ ZÁBRANA – TRUBKA PRO

Sněhová ochranná trubka zabraňuje sesuvu sněhu z povrchu střechy. Vhodná pro všechny typy krytin. Vyrobená z kvalitní ocelové pozinkované trubky, lakovaná fasádními práškovými barvami.

kód zboží	délka m	ral	barva
130.7000005	2	7016	antracit
130.7000006	2	9005	černá
130.7000007	2	8004	cihlově červená
130.7000008	2	8017	hnědá
130.7000019	2	3009	višňová
130.7000010	2	8015	červenohnědá



SPOJKA SNĚHOVÉ TRUBKY PRO

kód zboží	ral
130.7000005	7016



UZÁVĚRA SNĚHOVÉ TRUBKY PRO

kód zboží	ral
130.70000112	7016



ZARÁŽKA SNĚHOVÉ TRUBKY PRO

kód zboží	ral	barva
130.7000012	7016	antracit
130.7000013	8004	cihlově červená
130.7000014	9005	černá
130.7000017	8017	hnědá
130.7000020	3009	višňová



DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY PRO

2 trubkový BL 350/35B, plechové tvarované krytiny

kód zboží	rozměr	ral	barva
130.700010	BL 350/35B	7016	antracit
130.7000103009	BL 350/35B	3009	višňová
130.7000108015	BL 350/35B	8015	červenohnědá
130.7000108017	BL 350/35B	8017	hnědá



DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY PRO

za lať 2 trubkový, pro pálené a betonové krytiny

kód zboží	ral	barva
130.700006	8004	cihlově červená

Na dotaz



DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY PRO

2 trubkový, pro falcované krytiny

kód zboží	ral	barva
130.700008	7016	antracit
130.700012	9005	černá
130.700014	8004	cihlově červená
130.700015	8017	hnědá
130.700017	3009	višňová



DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY PRO

1 trubkový, pro falcované krytiny

kód zboží	ral	barva
130.700009	7016	antracit
130.700019	9005	černá
130.700020	8004	cihlově červená
130.700021	8017	hnědá
130.700022	3009	višňová



PROTISNĚHOVÉ MŘÍŽE PRO

Mříž slouží k zachycení sněhu a k postupnému uvolňování tak, aby padající sníh ze střechy neohrožoval třetí osoby

kód zboží	rozměr cm d × v	ral	barva
130.9007016	200 × 18	7016	antracit
130.9008004	200 × 18	8004	cihlově červená
130.9008015	200 × 18	8015	červenohnědá
130.9008017	200 × 18	8017	hnědá
130.9009005	200 × 18	9005	černá



DRŽÁK SNĚHOVÉ MŘÍŽE ZA LAŤ – PRO

Pro pálené a betonové krytiny

kód zboží	ral	barva
130.75017016	7016	antracit
130.75018015	8015	červenohnědá
130.75018017	8017	hnědá



SPOJKA SNĚHOVÉ MŘÍŽE – PRO

kód zboží	ral	barva
130.7908004	8004	cihlově červená
130.7908015	8015	červenohnědá
130.7908017	8017	hnědá
130.7909005	9005	černá
130.7907016	7016	antracit



STOUPACÍ PLOŠINY

Bezpečný pohyb a práce na střeše se dnes neobejde bez doplňků jako jsou stoupací plošiny. Nabízíme kompletní sety v různých délkách. Nic dalšího k montáži nepotřebujete.

STOUPACÍ PLOŠINA SET 40 PRO PROFILOVANÉ KRYTINY (BETONOVÁ/PÁLENÁ)

obsah setu: 1x stoupací plošina 40cm, 2x držák roštu, 2x držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7197016	400 x 250	7016	antracit
130.7198004	400 x 250	8004	cihlově červená
130.7198015	400 x 250	8015	červenohnědá
130.7198017	400 x 250	8017	hnědá
130.7199005	400 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 60 PRO PROFILOVANÉ KRYTINY (BETONOVÁ/PÁLENÁ)

obsah setu: 1x stoupací plošina 60cm, 2x držák roštu, 2x držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7298004	600 x 250	8004	cihlově červená
130.7298015	600 x 250	8015	červenohnědá
130.7298017	600 x 250	8017	hnědá
130.7299005	600 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 80 PRO PROFILOVANÉ KRYTINY (BETONOVÁ/PÁLENÁ)

obsah setu: 1x stoupací plošina 80cm, 2x držák roštu, 2x držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7207016	800 x 250	7016	antracit
130.7208004	800 x 250	8004	cihlově červená
130.7208015	800 x 250	8015	červenohnědá
130.7208017	800 x 250	8017	hnědá
130.7209005	800 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 40 PRO (350/35 - B) - vyšší vlna PRO PLECHOVÉ TVAROVANÉ KRYTINY

obsah setu: 1x stoupací plošina 40cm, 2x držák roštu, 2x držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7233009	400 x 250	3009	višňová
130.7237016	400 x 250	7016	antracit
130.7238004	400 x 250	8004	cihlově červená
130.7238017	400 x 250	8017	hnědá
130.7239005	400 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 80 PRO (350/35 - B) - vyšší vlna PRO PLECHOVÉ TVAROVANÉ KRYTINY

obsah setu: 1x stoupací plošina 80cm, 2x držák roštu, 2x držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7243009	800 x 250	3009	višňová
130.7247016	800 x 250	7016	antracit
130.7248004	800 x 250	8004	cihlově červená
130.7248017	800 x 250	8017	hnědá
130.7249005	800 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 40 PRO (350/25 - S) – nižší vlna PRO PLECHOVÉ TVAROVANÉ KRYTINY

obsah setu: 1x stoupací plošina 40cm, 2x držák roštu, 2x držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7253009	400 x 250	3009	višňová
130.7257016	400 x 250	7016	antracit
130.7258004	400 x 250	8004	cihlově červená
130.7258017	400 x 250	8017	hnědá
130.7259005	400 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 80 PRO (350/25 - S) – nižší vlna PRO PLECHOVÉ TVAROVANÉ KRYTINY

obsah setu: 1x stoupací plošina 80cm, 2x držák roštu, 2x držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7263009	800 x 250	3009	višňová
130.7267016	800 x 250	7016	antracit
130.7268004	800 x 250	8004	cihlově červená
130.7268017	800 x 250	8017	hnědá
130.7269005	800 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA SET 40 PRO PRO PLOCHÉ KRYTINY

obsah setu: 1x stoupací plošina 40cm, 2x držák roštu, 2x držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7217016	400 x 250	7016	antracit

* na objednávku



STOUPACÍ PLOŠINA SET 80 PRO PRO PLOCHÉ KRYTINY

obsah setu: 1x stoupací plošina 80cm, 2x držák roštu, 2x držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7227016	800 x 250	7016	antracit

* na objednávku na - vozí se v běžných RAL a velikostech



STOUPACÍ PLOŠINA SET 80 PRO PRO FALCOVANÉ KRYTINY

obsah setu: 1x stoupací plošina 80cm, 2x držák roštu, 2x držák plošiny, spojovací materiál

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.72818017	800 x 250	8017	hnědá

* na objednávku na - vozí se v běžných RAL a velikostech



STOUPACÍ PLOŠINA - SET 40 EPDM - VŠECHNY TYPY PROFILOVANÝCH KRYTIN

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák s EPDM + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7063004	400 x 250	3004	višňová
130.7068004	400 x 250	8004	cihlová
130.7068017	400 x 250	8017	hnědá
130.7069005	400 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA - SET 60 EPDM - VŠECHNY TYPY PROFILOVANÝCH KRYTIN

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák s EPDM + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7113004	600 x 250	3004	višňová
130.7118004	600 x 250	8004	cihlová
130.7118017	600 x 250	8017	hnědá
130.7119005	600 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA - SET 80 EPDM - VŠECHNY TYPY PROFILOVANÝCH KRYTIN

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák s EPDM + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7073004	800 x 250	3004	višňová
130.7078004	800 x 250	8004	cihlová
130.7078017	800 x 250	8017	hnědá
130.7079005	800 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA - SET 40 - PRO TYP BOBROVKA - NA OBA ZPŮSOBY KRYTÍ

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7083004	400 x 250	3004	višňová
130.7088004	400 x 250	8004	cihlová
130.7088017	400 x 250	8017	hnědá
130.7089005	400 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA - SET 60 - PRO TYP BOBROVKA - NA OBA ZPŮSOBY KRYTÍ

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7103004	600 x 250	3004	višňová
130.7108004	600 x 250	8004	cihlová
130.7108017	600 x 250	8017	hnědá
130.7109005	600 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA - SET 80 - PRO TYP BOBROVKA - NA OBA ZPŮSOBY KRYTÍ

obsah setu: 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák + šrouby

kód zboží	rozměr mm d x š	ral	barva
130.7093004	800 x 250	3004	višňová
130.7098004	800 x 250	8004	cihlová
130.7098017	800 x 250	8017	hnědá
130.7099005	800 x 250	9005	černá



STOUPACÍ PLOŠINA - 40 - 60 - 80

Stoupací plošina - zajišťuje bezpečný pohyb po střeše

kód zboží	rozměr mm d x š	typ	barva ral
130.740xxxx	400 x 250	40	barva
130.760xxxx	600 x 250	60	barva
130.780xxxx	800 x 250	80	barva

**SAMOSTATNĚ,
LZE SLOŽIT SADA**



xxxx - nahradit číslem RAL: 3004=višňová / 8004=cihlová / 8017=hnědá / 9005=černá
Na objednávku stoupacím plošiny v délkách 2m a 3m

DRŽÁK ROŠTU STOUPACÍ PLOŠINY

1x držák roštu + 2 ks šroubů

kód zboží	rozměr mm	barva ral
130.715xxxx	250	barva

**SAMOSTATNĚ,
LZE SLOŽIT SADA**



xxxx - nahradit číslem RAL: 3004=višňová / 8004=cihlová / 8017=hnědá / 9005=černá

DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY

1x držák plošiny + 2 ks šroubů. Typy držáků dle krytiny - na dotaz.

kód zboží	rozměr mm	barva ral
130.716xxxx	250	barva

**SAMOSTATNĚ,
LZE SLOŽIT SADA**



xxxx - nahradit číslem RAL: 3004=višňová / 8004=cihlová / 8017=hnědá / 9005=černá

GUFLEX – UNIVERZÁLNÍ PROSTUP PLECHOVÝMI KRYTINAMI

GUFLEX je univerzální prostup plechovými krytinami a zajišťuje bezpečný a vodotěsný prostup plechovou krytinou. Materiál je flexibilní EPDM odolné vůči UV záření, povětrnostním vlivům a stárnutí, část základny je hliník. Barva černá.


kód zboží	označení	rozměr mm	šířka základny D mm
130.333002	GUF1	6-50	114
130.333003	GUF2	32-76	155
130.333004	GUF3	60-102	205
130.333005	GUF4	76-152	255
130.333006	GUF5	102-178	275
130.333007	GUF6	127-228	305
130.333008	GUF7	152-280	365
130.333009	GUF8	178-330	425



AIR HAWK – VENTILAČNÍ TURBÍNA

k odvětrání plochých i šikmých střech - vyrobeno z hliníku

kód zboží	rozměr	označení	barva	materiál
129.000100	12"	TIP12	přírodní	hliník
129.000103	14"	TIP14	přírodní	hliník



LOMANCO - VENTILAČNÍ TURBÍNA

k odvětrání plochých i šikmých střech - vyrobeno z hliníku

Kvalitně odvětráte půdní prostor v zimním období, omezíte vniknutí vlhkosti do střešní konstrukce a tím prodloužíte její životnost. Naopak v létě turbína omezí přehřátí střešního pláště, sníží tepelnou zátěž celého domu a zajišťí nesrovnatelně příjemnější pobyt v domě. Navíc odlehčí klimatizaci, čímž vám významně uspoří provozní náklady.

kód zboží	rozměr	označení	barva
129.000121	12"	BIB12	přírodní
129.000122	14"	BIB14	přírodní



**Záruka na funkci turbín
Lomanco je 15 let,
na příslušenství 2 roky.**

Ostatní rozměry, barvy a provedení na objednávku.

STŘEŠNÍ VIKÝŘE A STŘEŠNÍ OKNA

STANDARD

Do hladké krytiny - Cembit, Bobrovka, Šindel, Tondach-Brněnka, Francouzská

Materiál: elox. hliník v barvě, dřevěný rám impregnovaný

Zasklení: čirý dutinkový polykarbonát

	kód zboží	rozměr cm	ral	barva
12 ks/pal	138.1050600000	50 x 60		pozink
	138.1050603016	50 x 60	3016	červená
	138.1050608017	50 x 60	8017	hnědá
	138.1050607016	50 x 60	7016	antracit
	138.1050607046	50 x 60	7046	šedá

Na objednávku, možno i v rozměru 60x60, vždy uvést typ krytiny



SPECIÁL

Do krytiny - KM Beta = Bramac alpská, Besk, Betonpres

Materiál: plech žárově zinkovaný; povrch: komaxit - polyester v barvě; pryžové těsnění v rámu okna; celoplošná konstrukce

Zasklení: čirý dutinkový polykarbonát

	kód zboží	rozměr cm	ral	barva
12 ks/pal	138.0150608004	50 x 60	8004	cihlová
	138.0150608017	50 x 60	8017	hnědá
	138.0150609005	50 x 60	9005	černá
	138.0150608015	50 x 60	8015	čv.hnědá
	138.0150603009	50 x 60	3009	višňová

RAL 8015 není pro KM Betu / RAL 3009 pouze pro KM Betu



Do krytiny - KM Beta Hodonka = Bramac moravská

	kód zboží	rozměr cm	ral	barva
12 ks/pal	138.0250608004	50 x 60	8004	cihlová
	138.0250608017	50 x 60	8017	hnědá
	138.0250609005	50 x 60	9005	černá
	138.0250608015	50 x 60	8015	čv.hnědá
	138.0250603009	50 x 60	3009	višňová

RAL 8015 není pro KM Betu / RAL 3009 pouze pro KM Betu



UNIVERZÁL PLUS

Do profilované krytiny

Materiál: eloxovaný hliník v barvě; dřevěný rám impregnovaný; plisovaný olověný pás v barvě okna; molitanové těsnící klíny; pryžové těsnění v rámu okna

Zasklení: čirý dutinkový polykarbonát, nebo na objednávku sklo.

	kód zboží	rozměr cm	ral	barva
12 ks/pal	138.0050603016	50 x 60	3016	červená
	138.0050608004	50 x 60	8004	cihlová
	138.0050608017	50 x 60	8017	hnědá
	138.0150609005	50 x 60	9005	černá
	138.0150607016	50 x 60	7016	antracit
	138.0150603009	50 x 60	3009	višňová

Na objednávku možno i v rozměru 60 x 60 cm



FENSTRO - UNIVERZÁLNÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK - ŠEDÝ

Do jakékoliv střešní krytiny s výškou do 90mm a se sklonem 15-60°

Materiál: eloxovaný hliník v šedé barvě; rám lamelová borovice impregnovaná; integrované těsnící klíny; EPDM těsnění v rámu okna; Chromované ocelové madlo (2- ventilační polohy) s horním otevíráním, možnost přehození na boční otevírání

	kód zboží	rozměr (š x v) cm	ral oplech.	barva
11 ks/pal	138.FE4555	45 x 55	7043	šedá
	138.FE4573	45 x 73	7043	šedá



FENSTRO

STŘEŠNÍ SVĚTLÍK DAKEA CONTROL KFE

Do jakékoliv střešní krytiny s výškou do 90 mm a se sklonem 15-60°

Výlez/světlík Dakea Control je vyráběn v provedení s bočním otevíráním (s možností volby otevírání vpravo nebo vlevo). Je také vybaven omezovačem otevření, který umožní fixaci křídla v 90°

	kód zboží	rozměr (š x v) cm	ral oplech.	barva
11 ks/pal	138.KFE4555	45 x 55	7043	šedá
	138.KFE4573	45 x 73	7043	šedá
	138.KFE4555RED	45 x 55	8004	červená
	138.KFE4573RED	45 x 73	8004	červená
6ks/pal	138.KFE6565	65 x 65	7043	šedá
	138.KFE6565RED	65 x 65	8004	červená
	138.KFE8585	85 x 85	7043	šedá



STŘEŠNÍ SVĚTLÍK DAKEA FLEX KFB

Do jakékoliv střešní krytiny s výškou do 90 mm a se sklonem 15-60°

Dakea Flex je vyroben s horním otevíráním jako standard a může být změněno na boční otevírání.

Chromované ocelové madlo (2- ventilační polohy)

	kód zboží	rozměr (š x v) cm	ral oplech.	barva
11 ks/pal	138.KFB4555	45 x 55	7043	šedá
	138.KFB4573	45 x 73	7043	šedá
	138.KFB4555RED	45 x 55	8004	červená
	138.KFB4573RED	45 x 73	8004	červená

*FLEX KFB RED na objednávku





**ENERGETICKÁ
ÚČINNOST**



**ZLEPŠENÝ
KOMFORT**



**ČERSTVÝ
VZDUCH**

STŘEŠNÍ OKNA DAKEA

**PRODUKTY DAKEA VYRÁBÍ SPOLEČNOST
ALTATERRA, SOUČÁST SKUPINY VELUX, NA
ZÁKLADĚ VÍCE NEŽ 80LETÝCH ZKUŠENOSTÍ
V OBLASTI VÝROBY STŘEŠNÍCH OKEN.**

**Kvalitní střešní okna Dakea s 20letou zárukou přináší
neporazitelný poměr kvality a ceny.
Jejich montáž vychází z běžně známých principů.**



NEXT 20 GUARANTEE

Všechna střešní okna Dakea mají 20letou přenosnou záruku. Ta Vám přinese vnitřní klid a další hodnotu, pokud budete během 20let svůj dům prodávat nebo pronajímat.

www.dakea.cz

Společnost Gunnex s.r.o. je výhradní distributor střešních oken a příslušenství značky Dakea. Podrobnosti naleznete ve speciálním katalogu Dakea. Pro bližší informace kontaktujte svého obchodního zástupce.




ODVĚTRACÍ KOMPLETY PRO ŠIKMÉ STŘECHY



Odvětrací komplety pro šikmé střechy lze objednat po telefonické dohodě s obchodně-technickým zástupcem.

HORIZONTÁLNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PRO ŠIKMÉ STŘECHY

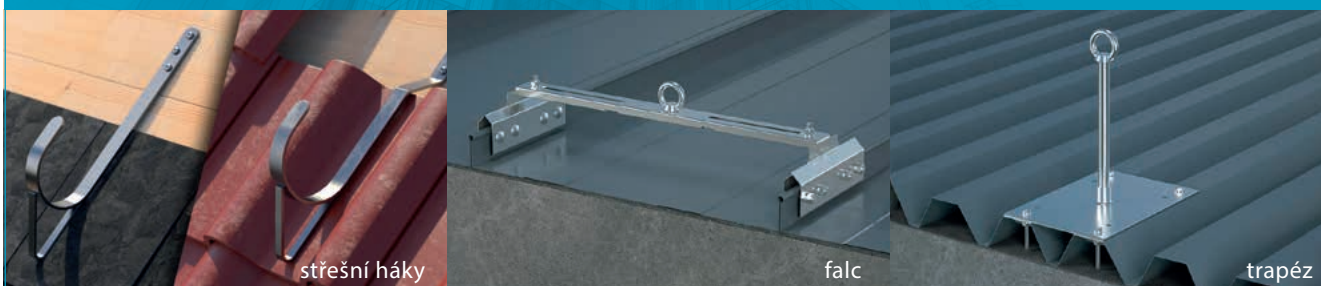

Kontaktujte nás!



zachytnsystem@gunnex.com



+420 725 963 782

- navrhne optimální řešení
- proškolíme vás
- provedeme autorizované revize
- nabízíme také OOPP


TYVEK DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



ČÍM JSOU PRODUKTY TYVEK TAK VÝJIMEČNÉ?



Funkční vrstva fólie představuje část, která zajišťuje vodotěsné i paropropustné vlastnosti. Tyvek® nabízí funkční vrstvu, která je cca 6x až 8x silnější než většina běžných paropropustných fólií a která je složena ze 100% PE, vysoce stabilního proti působení UV záření a tepla. Použití tohoto materiálu zajišťuje jedinečnou dlouhodobou ochranu. Dokonce i lidský vlas je přibližně třikrát silnější než nejpoužívanější mikroporézní fólie vícevrstvých produktů. **Kvalita funkční vrstvy představuje zásadní roli při zachování vodotěsných vlastností během předpokládané životnosti budovy.**

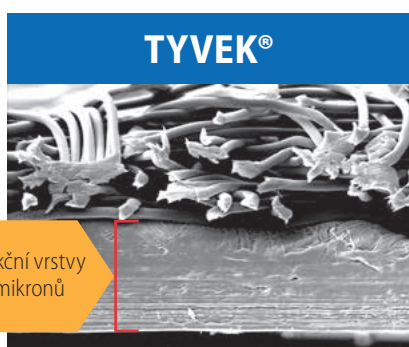

Výška funkční vrstvy až 220 mikronů

Výška 80 mikronů

Výška 30 mikronů

Výška funkční vrstvy 220 mikronů

Tyvek® UV Façade
Tyvek® Solid Silver
Tyvek® Solid

Výška funkční vrstvy 175 mikronů

Tyvek® Soft


Běžné mikroporézní fólie vícevrstvých produktů používají funkční vrstvy s výškou pouze cca 30 mikronů.

Důvěřovali byste fólii, jejíž funkční vrstva je tenčí než lidský vlas?

TYVEK® SOFT ANTIREFLEX

Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace 175µm


kód zboží	rozměr m	paleta
171.246000	1,5 x 50	63



TYVEK® SOLID

Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace 220 µm i na bednění

kód zboží	rozměr m	paleta
171.248000	1,5 x 50	54



TYVEK® SUPRO

Laminovaná superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace 450/220 µm i na bednění.

kód zboží	rozměr m	paleta
171.250600	1,5 x 50	24



TYVEK® SUPRO TAPE

Laminovaná superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace 450/220 µm i na bednění.


kód zboží	rozměr m	paleta
171.250601	1,5 x 50	24



TYVEK® UV FACADE

Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace 600µm, pro větrané fasády.

kód zboží	rozměr m	typ	paleta
171.252400	1,5 x 50	195	24



TYVEK® UV FACADE TAPE

Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace pro větrané fasády 630/220 µm.

kód zboží	rozměr m	typ	paleta
171.2524503	1,5 x 50	195	24



TYVEK AIRGUARD® REFLECTIVE E

Metalizovaná parozábrana odrážející až 95% sálavého tepla s největším difuzním odporem Sd 2400 m.

kód zboží	rozměr m	paleta
171.831400	1,5 x 50	24



TYVEK® PÁSKA

jednostranně lepicí páska pro spojení a opravy všech typů střešních fólií

kód zboží	šířka mm	délka m
171.206000	75	25



TYVEK® PÁSKA OBOUSTRANNÁ

oboustranně lepicí páska pro spojení všech typů střešních fólií

kód zboží	šířka mm	délka m
171.131000	50	25



TYVEK® PÁSKA BUTYL

oboustranný butylový tmel prokládaný papírem

kód zboží	šířka mm	délka m
171.131020	20	30
171.131050	50	30



TYVEK® PÁSKA UV FACADE

jednostranně lepicí páska s vysokou odolností proti UV záření, extra lepicí

kód zboží	šířka mm	délka m	karton ks
171.131075	75	25	8



TYVEK® PÁSKA FLEX WRAP

Pružná lepicí páska se speciální šířkou pro čistě napojené fólie na prostupy. Trvalá ochrana proti povětrnostním vlivům. Odolnost proti teplotám: od -30°C do + 80°C (dočasně 100°C). Průtažnost: ca. 130 % (1,3 x originální délka)

kód zboží	šířka mm	délka m
171.206060	60	10



Tabulka optimálního použití pásek Tyvek®

Produkt	Tyvek® Akrylátová páska	Tyvek® Metalizovaná páska	Tyvek® Oboustranná páska	Tyvek® Butylová páska	Tyvek® UV Facade páska	Tyvek® Páska pro utěsnění hřeb. Spojů	DuPont™ FlexWrap NF
DuPont™ Tyvek® difuzní membrány (doplňková hydroizolace)							
Tyvek® Supro / Supro s páskou	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® Pro / Pro s páskou	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® Metal (s lepící páskou)				✓		✓	✓
Tyvek® Soft & Tyvek® Solid	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® Solid Silver		✓	✓	✓		✓	✓
DuPont™ Tyvek® difuzní membrány pro dřevostavby a fasády							
Tyvek® Housewrap (1060B/3060B)	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® UV Facade			✓	✓	✓	✓	
Tyvek® Soft & Tyvek® Solid	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® Solid Silver		✓	✓	✓		✓	✓
DuPont™ AirGuard® parozábrany							
DuPont™ AirGuard® Sd5	✓		✓	✓			✓
DuPont™ AirGuard® Sd23	✓		✓	✓			✓
DuPont™ AirGuard® Reflective		✓	✓	✓			✓
Materiály							
Zdivo/beton (hladký povrch)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Cihly / tvárnice / beton (drsňý povrch)				✓			✓
Sádkartón	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Okapní plech			✓	✓			✓
Rámy oken / dveří a kovové povrchy	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Dřevo (řezivo s drsňým povrchem)				✓		✓	✓
Dřevo (ohoblované)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Detaily							
Prostupy trubek (kovové, plastové)	✓	✓			✓		✓
El. vedení / kabelové prostupy	✓	✓			✓		✓
Komíny				✓			✓
Komíny (dobře udělané rohy)	✓	✓					✓
Okolí elektrických zásuvek	✓		✓	✓			
Ostatní							
Opravy poškození fólií	✓	✓			✓		
Hřebíkové spoje pod kontralaťemi				✓		✓	
Utěsnění překrytí/přesahů fólií	✓	✓	✓		✓		

GUNNEFOL DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



GUNNEFOL D

Střešní difúzní nekontaktní PE armovaná fólie pro odvětrávané izolované střešní konstrukce a neizolované střešní konstrukce. Fólie jsou propustné pro vodní páru díky mikroperforaci. Zabraňují pronikání vody, sněhu a nečistot do podstřešního prostoru.

Aplikace fólie: mezi fólií a tepelnou izolací, popř. bedněním je nutné vytvořit provětrávanou mezeru min. 20 mm. Nkontaktní difúzně otevřená fólie je určena pro aplikace bez požadavku přímé pokládky na tepelnou izolaci nebo bednění.

Gunnefol D je odolná proti pronikání prachu, sněhu a vody, odolná proti protřetí.

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
170.000110	1,5 x 50		50
170.000115	1,5 x 50	110L	50



GUNNEFOL TOP 120

Vysoce difúzní kontaktní fólie pro nevětrané střechy. Vysoká difúzní propustnost zajišťuje dokonalé dýchání střešní konstrukce a optimalizuje tepelně-vlhkostní režim v podstřešním prostoru, zejména u tepelných izolací jejich termoizolační vlastnosti.

Gunnefol Top 120 nevyžaduje větrací mezeru, konstrukce fólie umožňuje přímý kontakt s tepelnou izolací, tím je možné použití tepelné izolace v celé výšce krokve. Dochází ke zvýšení tepelného odporu konstrukce a nedochází k takzvanému stanovému efektu. Je vodotěsný a efektivně zabraňuje pronikání kondenzátu do tepelné izolace. Obsahuje však mikroporézní PP membránu, kterou je nutné chránit před extrémními atmosférickými vlivy a před dlouhodobým působením UV záření.

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000120	1,5 x 50	100



GUNNEFOL TOP 135

Vysoce difúzní kontaktní fólie pro nevětrané střechy i bednění. Vysoká difúzní propustnost zajišťuje dokonalé dýchání střešní konstrukce a optimalizuje tepelně-vlhkostní režim v podstřešním prostoru, zejména u tepelných izolací jejich termoizolační vlastnosti.

Gunnefol Top 135 nevyžaduje větrací mezeru, konstrukce fólie umožňuje přímý kontakt s tepelnou izolací, tím je možné použití tepelné izolace v celé výšce krokve. Dochází ke zvýšení tepelného odporu konstrukce a nedochází k takzvanému stanovému efektu. Je vodotěsný a efektivně zabraňuje pronikání kondenzátu do tepelné izolace. Obsahuje však mikroporézní PP membránu, kterou je nutné chránit před extrémními atmosférickými vlivy a před dlouhodobým působením UV záření.

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000135	1,5 x 50	78



GUNNEFOL TOP 135 2AP

Vysoce difúzní kontaktní fólie pro nevětrané střechy i bednění. Vysoká difúzní propustnost zajišťuje dokonalé dýchání střešní konstrukce a optimalizuje tepelně-vlhkostní režim v podstřešním prostoru, zejména u tepelných izolací jejich termoizolační vlastnosti.

Gunnefol Top 135 nevyžaduje větrací mezeru, konstrukce fólie umožňuje přímý kontakt s tepelnou izolací, tím je možné použití tepelné izolace v celé výšce krokve. Dochází ke zvýšení tepelného odporu konstrukce a nedochází k takzvanému stanovému efektu. Je vodotěsný a efektivně zabraňuje pronikání kondenzátu do tepelné izolace. Obsahuje však mikroporézní PP membránu, kterou je nutné chránit před extrémními atmosférickými vlivy a před dlouhodobým působením UV záření.

Varianta s páskou: fólie je opatřena integrovanou samolepící páskou.

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000135AP	1,5 x 50	78



GUNNEFOL TOP 150

Vysoce difúzní kontaktní fólie pro nevětrané střechy i bednění. Vysoká difúzní propustnost zajišťuje dokonalé dýchání střešní konstrukce a optimalizuje tepelně-vlhkostní režim v podstřešním prostoru, zejména u tepelných izolací a jejich termoizolační vlastnosti.

Gunnefol Top 150 nevyžaduje větrací mezeru, konstrukce fólie umožňuje přímý kontakt s tepelnou izolací, tím je možné použití tepelné izolace v celé výšce krokve. Dochází ke zvýšení tepelného odporu konstrukce a nedochází k takzvanému stanovému efektu. Je vodotěsný a efektivně zabraňuje pronikání kondenzátu do tepelné izolace. Obsahuje však mikroporézní PP membránu, kterou je nutné chránit před extrémními atmosférickými vlivy a před dlouhodobým působením UV záření.

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000150	1,5 x 50	72



GUNNEFOL TOP 150 2AP

Vysoce difúzní kontaktní fólie pro nevětrané střechy i bednění. Vysoká difúzní propustnost zajišťuje dokonalé dýchání střešní konstrukce a optimalizuje tepelně-vlhkostní režim v podstřešním prostoru, zejména u tepelných izolací a jejich termoizolační vlastnosti.

Gunnefol Top 150 nevyžaduje větrací mezeru, konstrukce fólie umožňuje přímý kontakt s tepelnou izolací, tím je možné použití tepelné izolace v celé výšce krokve. Dochází ke zvýšení tepelného odporu konstrukce a nedochází k takzvanému stanovému efektu. Je vodotěsný a efektivně zabraňuje pronikání kondenzátu do tepelné izolace. Obsahuje však mikroporézní PP membránu, kterou je nutné chránit před extrémními atmosférickými vlivy a před dlouhodobým působením UV záření.

Varianta s páskou: fólie je opatřena integrovanou samolepící páskou.

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000150AP	1,5 x 50	72



ROOFNEX 135

Kontaktní vysoce difúzní podstřešní membrána sloužící k ochraně podkrovní. Lze aplikovat i na bednění.

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000135RO	1,5 x 50	72



GUNNEFOL N

Parotěsné polyetylenové fólie zesílené výztužnou mřížkou. Parotěsná zábrana zabraňuje pronikání vodních par vzniklých činností v domě do střešní konstrukce a tepelné izolace, kde jinak tyto páry kondenzují. Gunnefol N je určena pro použití pouze v interiéru. Fólie se kotví na vnitřní stranu tepelné izolace rovnoběžně s krokviemi, nebo napříč ke krokvim a je možné pokládat k tepelné izolaci oběma stranami.

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
170.000105	1,5 x 50		100
170.000107	1,5 x 50	110L	100



GUNNEFOL DS ALU

Vysoce parotěsná fólie tvořená reflexní hliníkovou vrstvou, výztužnou mřížkou a polyetylenovou fólií. Použité materiály zajišťují vysokou parotěsnou schopnost fólie, vysokou pevnost a dlouhou životnost. Fólie je odolná proti mechanickému poškození při montáži. Reflexní vrstva zároveň odráží sálavé teplo zpět do interiéru, a tím zvyšuje tepelné izolační parametry střešní konstrukce.

Parotěsnou fólii Gunnefol DS Alu používáme výhradně v interiéru, přičemž jí klademe mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad místnosti a dbáme na to, aby reflexní vrstva směřovala do interiéru. Fólie se kotví na vnitřní stranu tepelné izolace rovnoběžně s krokviemi, nebo napříč ke krokvim, přičemž každý průnik fólií je nutno utěsnit. Mezi fólií a podhledem je třeba vytvořit mezeru minimálně 5 cm.

kód zboží	rozměr m	paleta ks
170.000250	1,5 x 50	100



**KLEMPÍŘSKÁ BITUMENOVÁ PÁSKA
S KOVOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU**

kód zboží	rozměr m	barva
121.500001	0,10 x 10	Al
121.500002	0,15 x 10	Al
121.500003	0,30 x 10	Al



**BUTYLBAND - OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ
BUTYLKAUKUKOVÁ PÁSKA PRO VODOTĚSNÉ SPOJOVÁNÍ FÓLIÍ**

vodotěsné spojení zejména parozábran

kód zboží	šířka mm	délka m
121.00108	15	45



PP ALU BAND

jednostranně lepící páska s pokovenou lící stranou, zejména pro spojení parozábran

kód zboží	šířka mm	délka m
121.500101	50	50
121.500102	50	100
121.500103	100	50



**REPARBAND – OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁSKA
PRO SPOJOVÁNÍ STŘEŠNÍCH FÓLIÍ**

trvalé spojení difuzních fólií, vysoce přilnavá a vodovzdorná

kód zboží	šířka mm	délka m
121.500201	19	50



UNI BAND

jednostranně lepící páska pro spojení a opravy všech typů střešních fólií

kód zboží	šířka mm	délka m
121.500300	50	15
121.500301	50	25



JUTA DIFÚZNÍ, PAROTĚSNÉ FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



JUTADACH 135

Univerzální třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána pro fasády, šikmé střechy a bednění

kód zboží	rozměr m	lepící páska	paleta ks
172.JD135	1,5 x 50	ne	66
172.JD135P	1,5 x 50	ano	30



JUTADACH 150

Těžká třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána pro šikmé střechy a na bednění


kód zboží	rozměr m	lepící páska	paleta ks
172.JD150	1,5 x 50	ne	60
172.JD150P	1,5 x 50	ano	30



JUTADACH 210 SUPER

Těžká třívrstvá vysoce difúzní podstřešní membrána pro vodotěsné podstřeší, je nutno přelepovat ve spojích.


kód zboží	rozměr m	lepící páska	paleta ks
172.JD210	1,5 x 50	ne	20



JUTAFOL N STANDARD

Parotěsná zábrana - pokládka z interiéru. Reakce na oheň - třída F.


kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
172.JFN110ST	1,5 x 50	110	144
172.JFN140ST	1,5 x 50	140	100



JUTAFOL N SPECIÁL

Parotěsná zábrana se sníženou hořlavostí - pokládka z interiéru. Reakce na oheň - třída E.

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
172.JFN110SP	1,5 x 50	110	144
172.JFN140SP	1,5 x 50	140	100




JUTAFOL N REFLEX AL

Parotěsná fólie s reflexní hliníkovou vrstvou - pokládka z interiéru

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
172.JFN100REF	1,5 x 50	100 light	80
172.JFN130REF	1,5 x 50	130	80
172.JFN150REF	1,5 x 50	150	80
172.JFN150AP	1,5 x 50	150 AP	30
172.JFNAL170SP	1,5 x 50	170	80
172.JFNAL170AP	1,5 x 50	170 AP	30

Typ: označení AP = fólie je opatřena integrovanou lepicí páskou



JUTAFOL D STANDARD

Podstřešní fólie pro větrané střechy. Lze použít pouze jako nekontaktní podstřešní fólii pro tříplášťové konstrukce šikmých střech. Vždy je nutné zajistit pod i nad fólií funkční ventilační mezeru.

Reakce na oheň - třída F.

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
172.JFD110ST	1,5 x 50	110	144
172.JFD140ST	1,5 x 50	140	100



JUTAFOL D SPECIÁL

Podstřešní fólie pro větrané střechy se sníženou hořlavostí. Lze použít pouze jako nekontaktní podstřešní fólii pro tříplášťové konstrukce šikmých střech. Vždy je nutné zajistit pod i nad fólií funkční ventilační mezeru.

Reakce na oheň - třída E.

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
172.JFD110SP	1,5 x 50	110	144
172.JFD140SP	1,5 x 50	140	100




JUTADREN

Čtyřvrstvá difúzní membrána s drenážní vrstvou pro šikmé střechy s falcovanou krytinou

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
172.JDREN	1,5 x 25	500	4
172.JDREN P	1,5 x 25	500 AP	4

Typ: označení AP = fólie je opatřena integrovanou lepicí páskou



JUTADACH THERMOISOL

Dvouvrstvá vysocedifúzní membrána pro šikmé střechy a fasády s otevřenou spárou. Plošná hmotnost 200g/m². Minimální sklon střechy 10°.

kód zboží	rozměr m	typ	paleta ks
172.JDTHIW2P	1,5 x 25	200 AP	4

Typ: označení AP = fólie je opatřena integrovanou lepicí páskou



JUTA - PÁSKY A TMELY

JUTAFOL SP1

Oboustranně lepící butylkaučuková páska pro parotěsné spojení parozábrany

kód zboží	rozměr (tl x š) mm	délka m	karton ks
172.JFSP1	1 x 15	45	18

JUTADACH SP38

Oboustranně lepící páska na spojení jednotlivých pásů Jutadach

kód zboží	rozměr (tl x š) mm	délka m	karton ks
172.JDSP38	0,2 x 38	50	16

JUTADACH MASTIC SUPER

Jednosložkový tmel pro spojování pojistných hydroizolací, napojení ke zdi, komínů

kód zboží	obsah ml	karton ks
172.JDMASTIC	310	20

JUTADACH TPK SUPER

Jednostranně lepící butylkaučuková páska pod kontralatě

kód zboží	rozměr (tl x š) mm	délka m	karton ks
172.JDTPK	0,9 x 50	15	12

JUTADACH SP SUPER

Jednostranně lepící páska pro utěšňování průniku v pojistných hydroizolacích, opravy

kód zboží	rozměr (tl x š) mm	délka m	karton ks
172.JDSPSUPER	0,62 x 50	25	12



Použití jednotlivých typů pásek podle detailu a druhu fólie či membrány

Použití komponentů pro různé detaily spojení a napojení	Difúzní membrány zátěrové při PHI 3A	Difúzní membrány při PHI 3A	Difúzní membrány	Difúzní a antikondenzační fólie	Parozábrany
	JUTATOP	JUTADACH SUPER	JUTADACH, JUTADREN	JUTAFOL D, DTB, JUTACON	JUTAFOL N, NAL, REFLEX
Vodotěsné a prachotěsné spojení pásů PHI mezi sebou	JUTATOP MASTIC	JUTADACH MASTIC SUPER	JUTADACH SP 38 JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP 1	
Větrotěsné spojení pásů membrány	JUTATOP MASTIC JUTADACH SP SUPER	JUTADACH MASTIC SUPER JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP 38 JUTADACH SP SUPER		
Napojení pásů na přiléhající konstrukci (zdivo, neholbované dřevo)	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP1	JUTAFOL MASTIC
Napojení pásů na pronikající konstrukce	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP1 JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP1	JUTAFOL SP1
Vytěsnění detailu mezi pásem PHI a kontralatě	JUTADACH THK JUTADACH TPK SUPER	JUTADACH THK JUTADACH TPK SUPER	JUTADACH THK JUTADACH TPK SUPER JUTAFOL TPK	JUTADACH THK JUTADACH TPK SUPER JUTAFOL TPK	
Oprava pásu-přelepení malého otvoru	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER JUTADACH SP 38	JUTADACH SP 1 JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP 1 JUTADACH SP AL
Oprava pásu-přelepení většího otvoru záplatou	JUTATOP MASTIC JUTADACH SP SUPER (vždy z horní strany)	JUTADACH MASTIC SUPER JUTADACH SP SUPER (vždy z horní strany)	JUTADACH SP 38 JUTADACH SP SUPER (vždy z horní strany)	JUTAFOL SP1 (vždy z horní strany)	JUTADACH SP 1 JUTADACH SP AL
Parotěsné spojení pásů parozábrany					JUTADACH SP 1 JUTADACH SP AL
Parotěsné napojení parozábrany na drolivý povrch zdiva					JUTAFOL TPK (+ mechanické kotvení latí)
Provizorní nalepení pásů na kovový profil podhledu					JUTAFOL PROF (JUTAFOL SP 1)

SPOJOVACÍ MATERIÁL

GT O2 Z14

Samovrtný šroub s ocelovou podložkou

Samovrtné šrouby ocelové, pozinkované s šestihrannou hlavou s ocelovou podložkou s EPDM těsněním.

Pro podélné spojování profilů a sendvičových panelů.

kód zboží	rozměr			MTmax	vrtací kapacita	podložka		balení počet ks / balení / kartony (ks)
	D	L	Sw			mat.	vel.	
	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	DC	-	
A12020	4.8	20	8	5	2x1.00	Z	14	250/6/1500

Tloušťka upevňovaných prvků MTmax je uvedena pro maximální přípustnou tloušťku podkladní konstrukce.




GT F2 Z14

Farmářský šroub s ocelovou podložkou

Farmářské šrouby ocelové, pozinkované s šestihrannou hlavou s ocelovou podložkou s EPDM těsněním.

Pro upevňování plechů do dřevěných konstrukcí.

kód zboží	rozměr				MTmax	vrtací kapacita	podložka		balení počet ks / balení / kartony (ks)
	D	L	Sw	hef			mat.	vel.	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	DC	-	
A02035	4.8	35	8	20	12	2x1.00	Z	14	250/6/1500
A02050	4.8	50	8	20	27	2x1.00	Z	14	100/6/600
A02060	4.8	60	8	20	37	2x1.00	Z	14	100/6/600
A02070	4.8	70	8	20	47	2x1.00	Z	14	100/6/600
A02100	4.8	100	8	20	77	2x1.00	Z	14	100/6/600

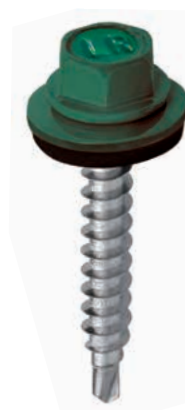

GTZ F2 S14

Nerezový farmářský šroub s nerezovou podložkou

Farmářské šrouby nerezové s šestihrannou hlavou s nerezovou podložkou s EPDM těsněním.

Pro upevňování plechů do dřevěných konstrukcí.

kód zboží	rozměr				MTmax	vrtací kapacita	podložka		balení počet ks / balení / kartony (ks)
	D	L	Sw	hef			mat.	vel.	
	[mm]	[mm]	[mm]	mm		[mm]	DC	-	
A151020	4.8	20	8	20	7	2x0.75	S	14	250/6/1500
A151035	4.8	35	8	20	12	2x1.00	S	14	250/6/1500



GT FS Z14

Farmářský vrut s ocelovou podložkou

Farmářské vruty ocelové, pozinkované s šestihrannou hlavou s ocelovou podložkou s EPDM těsněním.

Pro upevňování plechů do dřevěných konstrukcí.

kód zboží	rozměr				MTmax	vrtací kapacita	podložka		balení počet ks / balení / kartony (ks)
	D	L	Sw	hef			mat.	vel.	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	
P140025OFA	4.8	25	8	20	2	2x0.75	Z	14	250/6/1500



GT F HD Z16

Farmářský šroub s ocelovou podložkou

Farmářské šrouby ocelové, pozinkované s šestihrannou hlavou s ocelovou podložkou s EPDM těsněním.

Pro upevňování plechů na dřevěné konstrukce nebo jako opravný šroub po odstranění šroubů s menším průměrem.

kód zboží	rozměr				MTmax	vrtací kapacita	podložka		balení počet ks / balení / kartony (ks)
	D	L	Sw	hef			mat.	vel.	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	
A1000050	6.4	50	10	30	16	2x1.00	Z	16	100/6/600
A1000070	6.4	70	10	30	36	2x1.00	Z	16	100/6/600



GTF 02 P

Farmářský šroub s hliníkovou podložkou

Farmářské šrouby ocelové, pozinkované s oválnou hlavou s hliníkovou podložkou s EPDM těsněním.

Pro podélné spojování plechů.

kód zboží	rozměr			MTmax	vrtací kapacita	podložka		balení počet ks / balení / kartony (ks)
	D	L	TX			mat.	vel.	
	[mm]	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	
A202020	4.8	20	20	7	2x1.00	A	14	250/6/1500



GTF P

Farmářský šroub s hliníkovou podložkou

Farmářské šrouby ocelové, pozinkované s oválnou hlavou s hliníkovou podložkou s EPDM těsněním.

Pro upevňování plechů na dřevěné konstrukce.

kód zboží	rozměr			MTmax	vrtací kapacita	podložka		balení počet ks / balení / kartony (ks)
	D	L	TX			mat.	vel.	
	[mm]	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]	
A202035	4.8	35	20	9	2x1.00	A	14	250/6/1500
A202060	4.8	60	20	34	2x1.00	A	14	100/6/600
A202080	4.8	80	20	54	2x1.00	A	14	100/6/600




UFO

Šrouby ocelové, pozinkované

Pro podélné spojování plechů (20 mm), pro upevňování střešních krytin na dřevěné konstrukce (35 mm).

kód zboží	rozměr			MTmax	vrtací kapacita	podložka		balení [ks]
	D	L	TX			mat.	Vel.	
	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	-	
14154820	4.8	20	25	7	2x1.00	-	10	250
14554835	4.8	35	25	12	2x1.00	-	10	250

- Také lze v nerez A2

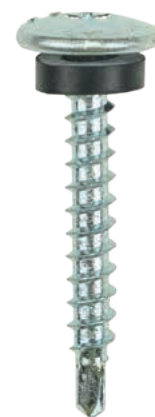

GM-S

Montážní šroub univerzální

Montážní šrouby univerzální ocelové, pozinkované s plochou hlavou.

Pro upevňování tenkých ocelových nebo plastových prvků do dřeva a ocelových profilů (až do 0.9 mm) a také jejich spojování.

Vhodné pro montáž krytiny - CLICK.

kód zboží	rozměr			hef	upevňovaný prvek		vrtací kapacita	délka závitu	balení počet ks / balení / kartony (ks)
	D	L	Bk		dřevo	ocel			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
A75014	4.2	14	12	20	8	-	0.90	14	500/8/4000
A75016	4.2	16	12	20	10	-	0.90	16	500/8/4000
A75019	4.2	19	12	20	13	-	0.90	19	500/8/4000
A75025	4.2	25	12	20	19	5	0.90	25	500/8/4000
A75030	4.2	30	12	20	24	10	0.90	30	500/6/3000
A75038	4.2	38	12	20	32	18	0.90	38	250/8/2000
A75050	4.2	50	12	20	44	30	0.90	50	250/6/1500
A75065	4.2	65	12	20	59	45	0.90	20	250/6/1500
A75075	4.2	75	12	20	69	55	0.90	25	250/6/1500
A75085	4.2	85	12	20	79	65	0.90	25	250/6/1500



GM-B

Samovrtný montážní šroub

Samovrtné montážní šrouby ocelové, pozinkované s plochou hlavou.

Pro upevňování tenkých ocelových nebo plastových prvků do ocelových profilů (až do 2.25 mm) a také jejich spojování.

kód zboží	rozměr			upevňovaný prvek	vrtací kapacita	balení počet ks / balení / kartony (ks)
	D	L	Bk			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
A76013	4.2	13	12	2	2.25	500/8/4000
A76016	4.2	16	12	5	2.25	500/8/4000
A76019	4.2	19	12	8	2.25	500/8/4000
A76025	4.2	25	12	14	2.25	500/8/4000
A76032	4.2	32	12	21	2.25	500/8/4000
A76040	4.2	40	12	29	2.25	250/6/1500
A76065	4.2	65	12	54	2.25	250/6/1500



TLoušťka upevňovaných prvků MTmax je uvedena pro maximální přípustnou tloušťku podkladní konstrukce.

OPRAVNÝ SPREJ

Akrylové barvy ve spreji v balení 400 ml obsahující UV stabilizátory.
Pro opravu poškozeného povrchu ocelových plechů a šroubů.

kód zboží	barva RAL	balení počet ks / balení / kartony (ks)
PFA1002	1002	1/12/12
PFA1015	1015	1/12/12
PFA3000	3000	1/12/12
PFA3005	3005	1/12/12
PFA3009	3009	1/12/12
PFA3011	3011	1/12/12
PFA3016	3016	1/12/12
PFA5002	5002	1/12/12
PFA5005	5005	1/12/12
PFA5010	5010	1/12/12
PFA6005	6005	1/12/12
PFA6011	6011	1/12/12
PFA6020	6020	1/12/12

kód zboží	barva RAL	balení počet ks / balení / kartony (ks)
PFA6029	6029	1/12/12
PFA7011	7011	1/12/12
PFA7024	7024	1/12/12
PFA7035	7035	1/12/12
PFA8004	8004	1/12/12
PFA8017	8017	1/12/12
PFA8019	8019	1/12/12
PFA9002	9002	1/12/12
PFA9003	9003	1/12/12
PFA9005	9005	1/12/12
PFA9006	9006	1/12/12
PFA9010	9010	1/12/12



Doporučujeme pečlivě odstranit mastnotu z povrchů, které mají být opraveny barvou. Postupujte dle pokynů na obalu.

OPRAVNÁ BARVA

Akrylové barvy se štětečkem v balení 20 ml obsahující UV stabilizátory.
Pro bodové opravy poškozeného povrchu ocelových plechů a šroubů.

kód zboží	barva RAL	balení počet ks / balení / kartony (ks)
PFAS201002	1002	1/1/1
PFAS201015	1015	1/1/1
PFAS203000	3000	1/1/1
PFAS203005	3005	1/1/1
PFAS203009	3009	1/1/1
PFAS203011	3011	1/1/1
PFAS203016	3016	1/1/1
PFAS205002	5002	1/1/1
PFAS205005	5005	1/1/1
PFAS205010	5010	1/1/1
PFAS206005	6005	1/1/1
PFAS206011	6011	1/1/1
PFAS206020	6020	1/1/1

kód zboží	barva RAL	balení počet ks / balení / kartony (ks)
PFAS206029	6029	1/1/1
PFAS207011	7011	1/1/1
PFAS207024	7024	1/1/1
PFAS207035	7035	1/1/1
PFAS208004	8004	1/1/1
PFAS208017	8017	1/1/1
PFAS208019	8019	1/1/1
PFAS209002	9002	1/1/1
PFAS209003	9003	1/1/1
PFAS209005	9005	1/1/1
PFAS209006	9006	1/1/1
PFAS209010	9010	1/1/1



Doporučujeme pečlivě odstranit mastnotu z povrchů, které mají být opraveny barvou. Postupujte dle pokynů na obalu.

TRHACÍ NÍTY

OTEVŘENÉ NÍTY – HLINÍK/OCEL

Pro podélné spojování plechů.

kód zboží	rozměr			svěrná tloušťka		průměr otvoru		balení počet ks / balení / kartony (ks)
	D	L	W	MTmin	MTmax	dh. min.	dh. max	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
PN0140080PL	4	8	max. 8.4	3	5	4.1	4.2	500/8/4000
PN0140100PL	4	10	max. 8.4	5	6.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN0140120PL	4	12	max. 8.4	6.5	8.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN0140140PL	4	14	max. 8.4	7	11	4.1	4.2	500/8/4000
PN0140160PL	4	16	max. 8.4	8.5	12.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN0148080PL	4.8	8	max. 10.1	2.5	4	4.9	5	500/8/4000
PN0148100PL	4.8	10	max. 10.1	4	6	4.9	5	500/8/4000
PN0148120PL	4.8	12	max. 10.1	6	8	4.9	5	500/8/4000
PN0148140PL	4.8	14	max. 10.1	7	11	4.9	5	500/8/4000
PN0148160PL	4.8	16	max. 10.1	8	12	4.9	5	500/8/4000
PN0148200PL	4.8	20	max. 10.1	12	15	4.9	5	500/8/4000



TĚSNÍCÍ NÍTY – HLINÍK/OCEL

Pro podélné spojování plechů.

kód zboží	rozměr			svěrná tloušťka		průměr otvoru		balení počet ks / balení / kartony (ks)
	D	L	W	MTmin	MTmax	dh. min.	dh. max	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
PN2640800PL	4	8	max. 8.4	0.5	3.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN2640950PL	4	9.5	max. 8.4	3.5	5	4.1	4.2	500/8/4000
PN2640110PL	4	11	max. 8.4	5	6.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN2640120PL	4	12.7	max. 8.4	6.5	8	4.1	4.2	500/8/4000
PN2640150PL	4	15	max. 8.4	8	10	4.1	4.2	500/8/4000
PN2648090PL	4.8	9.5	max. 10.1	3.5	5	4.9	5	500/8/4000
PN2640110PL	4.8	11	max. 10.1	5	6.5	4.9	5	500/8/4000
PN2648120PL	4.8	12.5	max. 10.1	6.5	8	4.9	5	500/8/4000
PN2648160PL	4.8	16	max. 10.1	9.5	11	4.9	5	500/8/4000
PN2648180PL	4.8	18	max. 10.1	11	13	4.9	5	500/8/4000
PN2648210PL	4.8	21	max. 10.1	13	16	4.9	5	500/8/4000



OTEVŘENÉ NÍTY – HLINÍK/NERAZ

Pro podélné spojování plechů.

kód zboží	rozměr			svěrná tloušťka		průměr otvoru		balení počet ks / balení / kartony (ks)
	D	L	W	MTmin	MTmax	dh. min.	dh. max	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
PN0840080PL	4	8	max. 8.4	2.5	4.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN0840100PL	4	10	max. 8.4	4.5	6.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN0840120PL	4	12	max. 8.4	6.5	8.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN0840140PL	4	14	max. 8.4	8.5	10	4.1	4.2	500/8/4000
PN0840160PL	4	16	max. 8.4	10	12	4.1	4.2	500/8/4000
PN0848080PL	4.8	8	max. 10.1	2	4	4.9	5	500/8/4000
PN0848100PL	4.8	10	max. 10.1	4	6	4.9	5	500/8/4000
PN0848120PL	4.8	12	max. 10.1	6	8	4.9	5	500/8/4000
PN0848140PL	4.8	14	max. 10.1	6	10	4.9	5	500/8/4000
PN0848160PL	4.8	16	max. 10.1	8	11	4.9	5	500/8/4000
PN0848200PL	4.8	20	max. 10.1	13	16	4.9	5	500/8/4000



TĚSNÍCÍ NÝTY – HLINÍK/NERAZ

Pro podélné spojování plechů.

kód zboží	rozměr			svěrná tloušťka		průměr otvoru		balení počet ks / balení / kartony (ks)
	D	L	W	MTmin	MTmax	dh min.	dh. max	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
PN3040080PL	4	8	max. 8.4	2.5	4.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN3040090PL	4	9.5	max. 8.4	1	5	4.1	4.2	500/8/4000
PN3040110PL	4	11	max. 8.4	5	6.5	4.1	4.2	500/8/4000
PN3040120PL	4	12.7	max. 8.4	6.5	8	4.1	4.2	500/8/4000
PN3048090PL	4.8	9.5	max. 10.1	3.5	5	4.9	5	500/8/4000
PN3048110PL	4.8	11	max. 10.1	3.5	6.5	4.9	5	500/8/4000
PN3048120PL	4.8	12.5	max. 10.1	6.5	8	4.9	5	500/8/4000
PN3048160PL	4.8	16	max. 10.1	9	11	4.9	5	500/8/4000
PN3048180PL	4.8	18	max. 10.1	9.5	13.5	4.9	5	500/8/4000
PN3048210PL	4.8	21	max. 10.1	13	16	4.9	5	500/8/4000



ZATLOUKACÍ HMOŽDINKY – TYP VÁLEC

pro upevnění stropních a stěnových profilů

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.011001	6x35	200
109.011010a	6x40	200
109.011020	6x60	100
109.011025	6x80	100



ZATLOUKACÍ HMOŽDINKY – TYP KUŽEL

pro upevnění stropních a stěnových profilů

kód zboží	rozměr mm	balení ks
109.010005	6x35	100
109.010010a	6x40	200
109.010015	6x60	100
109.010020	6x80	100
109.010023	8x40	100
109.010024	8x60	100
109.010025	8x80	100
109.010030	8x100	100
109.010035	8x120	100
109.010040	8x140	100
109.010045	8x160	100



KONSTRUKČNÍ VRUTY DO DŘEVA

TOP GT W

vrut do dřeva s integrovanou podložkou

Vruty z kalené uhlíkové oceli s hrotem, se závitem do dřeva, hlava s integrovanou podložkou a TORX. Žlutě pozinkované vruty. Určeno pro montáž lehkých a těžkých dřevěných konstrukcí na dřevěný podklad uvnitř budovy. Vruty TOP GT s hrotem, který zabraňuje štěpení dřeva a účinně zaráží vrut do dřevěné konstrukce. Frézy předvrtávají otvor a snižují krouticí moment, což výrazně usnadňuje montáž do dřevěných podkladů. Hlava s integrovanou podložkou zvyšuje přítlak vrutu do dřeva a zvyšuje nosnost k protažení hlavy vrutu dřevem.

kód zboží	rozměr					balení počet ks / balení / kartony (ks)
	D	L	L1	hef	typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
P1310800PL	8	80	50	35	TX40	50/4/200
P1311000PL	8	100	50	35	TX40	50/4/200
P1311200PL	8	120	80	35	TX40	50/4/200
P1311400PL	8	140	80	35	TX40	50/1/50
P1311500PL	8	150	80	35	TX40	50/1/50
P1311600PL	8	160	80	35	TX40	50/1/50
P1311800PL	8	180	80	35	TX40	50/1/50
P1312000PL	8	200	80	35	TX40	50/1/50
P1312200PL	8	220	80	35	TX40	50/1/50
P1312400PL	8	240	80	35	TX40	50/1/50
P1312600PL	8	260	80	35	TX40	50/1/50
P1312800PL	8	280	80	35	TX40	50/1/50
P1313000PL	8	300	80	35	TX40	50/1/50
P1313200PL	8	320	80	35	TX40	50/1/50
P1313400PL	8	340	80	35	TX40	50/1/50
P1313600PL	8	360	80	35	TX40	50/1/50
P1313800PL	8	380	80	35	TX40	50/1/50
P1314000PL	8	400	80	35	TX40	50/1/50
P1341600PL	10	160	80	40	TX40	50/1/50
P1341800PL	10	180	80	40	TX40	50/1/50
P1342000PL	10	200	80	40	TX40	50/1/50
P1342200PL	10	220	80	40	TX40	50/1/50
P1342400PL	10	240	80	40	TX40	50/1/50
P1342600PL	10	260	80	40	TX40	50/1/50
P1342800PL	10	280	80	40	TX40	50/1/50
P1343000PL	10	300	80	40	TX40	50/1/50
P1343400PL	10	340	80	40	TX40	50/1/50
P1343600PL	10	360	80	40	TX40	50/1/50
P1343800PL	10	380	80	40	TX40	50/1/50
P1344000PL	10	400	80	40	TX40	50/1/50



TOP GT C

vrut do dřeva se zápustnou hlavou

Vruty z kalené uhlíkové oceli s hrotem, se závitem do dřeva, zápustná hlava a TORX. Žlutě pozinkované vruty. Určeno pro montáž lehkých a těžkých dřevěných konstrukcí na dřevěný podklad uvnitř budovy. Vruty TOP GT s hrotem, který zabraňuje štěpení dřeva a účinně zaráží vrut do dřevěné konstrukce. Frézy předvrtávají otvor a snižují krouticí moment, což výrazně usnadňuje montáž do dřevěných podkladů. Frézovací žebra umožňují snadný průnik hlavy vrutu do dřevěné konstrukce.

kód zboží	rozměr					balení počet ks / balení / kartony (ks)
	D	L	L1	hef	typ	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
P1331000PL	8	100	50	35	TX40	50/4/200
P1331200PL	8	120	80	35	TX40	50/4/200
P1331400PL	8	140	80	35	TX40	50/1/50
P1331500PL	8	150	80	35	TX40	50/1/50
P1331600PL	8	160	80	35	TX40	50/1/50
P1331800PL	8	180	80	35	TX40	50/1/50
P1332000PL	8	200	80	35	TX40	50/1/50
P1332200PL	8	220	80	35	TX40	50/1/50
P1332400PL	8	240	80	35	TX40	50/1/50
P1332600PL	8	260	80	35	TX40	50/1/50
P1332800PL	8	280	80	35	TX40	50/1/50
P1333000PL	8	300	80	35	TX40	50/1/50
P1333200PL	8	320	80	35	TX40	50/1/50
P1333400PL	8	340	80	35	TX40	50/1/50
P1333600PL	8	360	80	35	TX40	50/1/50
P1333800PL	8	380	80	35	TX40	50/1/50
P1334000PL	8	400	80	35	TX40	50/1/50



ŠROUBOVACÍ BITY

Šroubovací bity jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli, povrchově kalené, chráněné proti korozi.

Jsou určeny pro použití ve šroubovácích. Slouží ke správnému zašroubování upevňovacího materiálu do konstrukčního materiálu.

kód zboží	rozměr		balení počet ks / balení / kartony (ks)
	L	typ	
	[mm]		
B006224	25	TX20	1/1/1
B006227	25	TX25	1/1/1
B006221	25	TX30	1/1/1
B006222	25	TX40	1/1/1




UTAHOVACÍ NÁSTAVCE

Utahovací nástavce jsou vyrobeny z vysoce kvalitní chrom-vanadiové oceli, povrchově kalené, chráněné proti korozi. Šestihranný tvar, různé velikosti systémů pro uchycení šroubů (magnetické, s vnitřní nebo vnější pružinou).

Určeno pro použití v elektrických šroubovácích. Používá se pro správné zašroubování šroubů se šestihrannou hlavou do konstrukčního materiálu. Pro nerezové šrouby GTX a GTZ a pro lakované šrouby doporučujeme používat utahovací nástavec s pérkem.

kód zboží	utahovací nástavec			balení ks
	SW	L	typ	
	[mm]	[mm]		
DSW8042	8	45	magnetický	1
DSW8065PER	8	65	s pérkem	1
DSW38	3/8"	-	magnetický	1
DSW10045	10	45	magnetický	1
DSW13042	13	42	magnetický	1



KLEMPÍŘSKÉ A STŘEŠNÍ HŘEBY

ONDUFIX – STŘEŠNÍ HŘEBY

Pro upevňování vlnitých bitumenových střešních krytin

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.600005	červený	3,1x70	200
109.600015	zelený	3,1x70	200
109.600025	cihl.červený	3,1x70	200
109.600030	hnědý	3,1x70	200
109.600040	černý	3,1x70	200
109.600050	průhledný	3,1x71	200



KLEMPÍŘSKÉ HŘEBÍKY S EPDM PODLOŽKOU

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení ks
109.E06030	zinkované	3,5x30	250
+ RAL	lakované	3,5x30	250
109.E06040	zinkované	3,5x40	250
+ RAL	lakované	3,5x40	250

Dostupnost v RAL: 3009, 3011, 6020, 7024, 8004, 8017, 9005



LEPENKÁČE

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení kg
109.100007	kroucené ZN	3,5x25	1,0
109.100006	kroucené ZN	3,5x30	1,0
109.100014	hladké ZN	2,8x28	5,0
109.100015	hladké ZN	2,8x32	4,0
109.100040	hladké CU	2,8x28	5,0
109.100030	hladké CU	2,8x32	5,0



OCELOVÉ STAVEBNÍ HŘEBÍKY STANDARDNÍ TYP

kód zboží	specifikace	rozměr mm	balení kg
109.50030	ocelové	2,8x63	5,0
109.50032	ocelové	3,1x70	5,0
109.50035	ocelové	3,1x80	5,0
109.50040	ocelové	3,5x90	5,0
109.50045	ocelové	4,0x100	5,0
109.50050	ocelové	4,0x120	5,0
109.50055	ocelové	4,5x140	5,0
109.50060	ocelové	6,3x160	5,0
109.50065	ocelové	6,3x180	5,0
109.50070	ocelové	7,1x200	5,0



STANDARDNÍ BARVY RAL

Možnost barvení dle stupnice RAL.

Barva nemusí přesně odpovídat skutečnosti.

RAL 1002		RAL 5009		RAL 8011	
RAL 1013		RAL 5010		RAL 8012	
RAL 1015		RAL 6002		RAL 8014	
RAL 1021		RAL 6003		RAL 8016	
RAL 3000		RAL 6005		RAL 8017	
RAL 3003		RAL 6020		RAL 8019	
RAL 3005		RAL 6029		RAL 9002	
RAL 3009		RAL 7011		RAL 9003	
RAL 3011		RAL 7024		RAL 9005	
RAL 3016		RAL 7032		RAL 9006	
RAL 5005		RAL 8003		RAL 9010	
RAL 5008		RAL 8004		RAL 9016	

Gunnex s.r.o.

Centrála a distribuční centrum Čechy

Mstětice 36
250 91 Zeleneč-Mstětice



Distribuční centrum Morava

Skopalíkova 2385/45
767 01 Kroměříž

Zákaznický servis

Tel.: +420 284 686 765 - 6
E-mail: objednavky@gunnex.com

Marketing

Tel.: +420 724 773 776
E-mail: marketing@gunnex.com

Obchodní ředitel

Tel.: +420 603 873 777


Obchodní zástupci

Severozápadní Čechy	+420 605 700 535
Praha a střední Čechy	+420 724 773 770
Východní Čechy	+420 605 165 707
Střední Morava	+420 602 179 378
Jižní Morava	+420 724 157 744
Severní Morava	+420 603 531 764
Obchodně-technický specialista pro střechy a střešní okna	+420 725 133 423

Divize Etanco by Gunnex

Obchod, technické poradenství	+420 724 399 457
	+420 602 134 978
	+420 737 995 115
Objednávky, skladová dostupnost	+420 724 139 085

Gunnex film o skupině



www.gunnex.cz
www.gunnex.com